




**TRANGO**

**FRICION ANCHOR**



**CE 0598 EN 12276:2013**  
 User's Manual for "Friction Anchor"  
 Mountaineering equipment

www.trango.co.kr  
 587-11, Anaj-ro, Gyeongang-gu, Incheon, 21076, Korea  
 TRANGO Co., Ltd.  
 587-11, Anaj-ro, Gyeongang-gu, Incheon, 21076, Korea  
 TEL : +82 32 555 3945 FAX : +82 32 555 3946

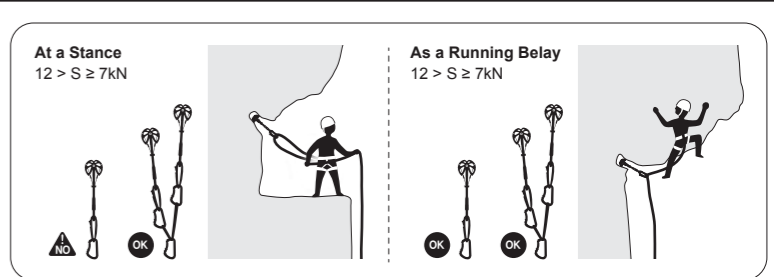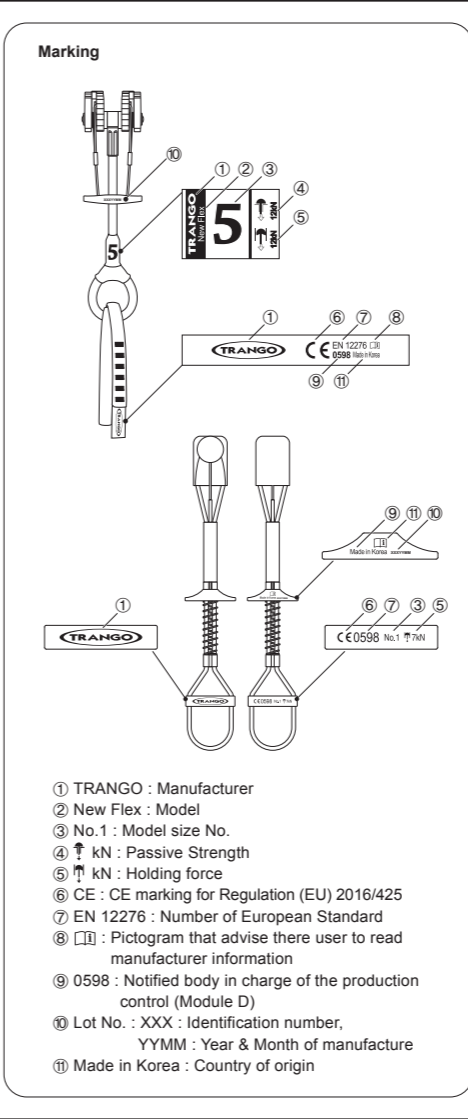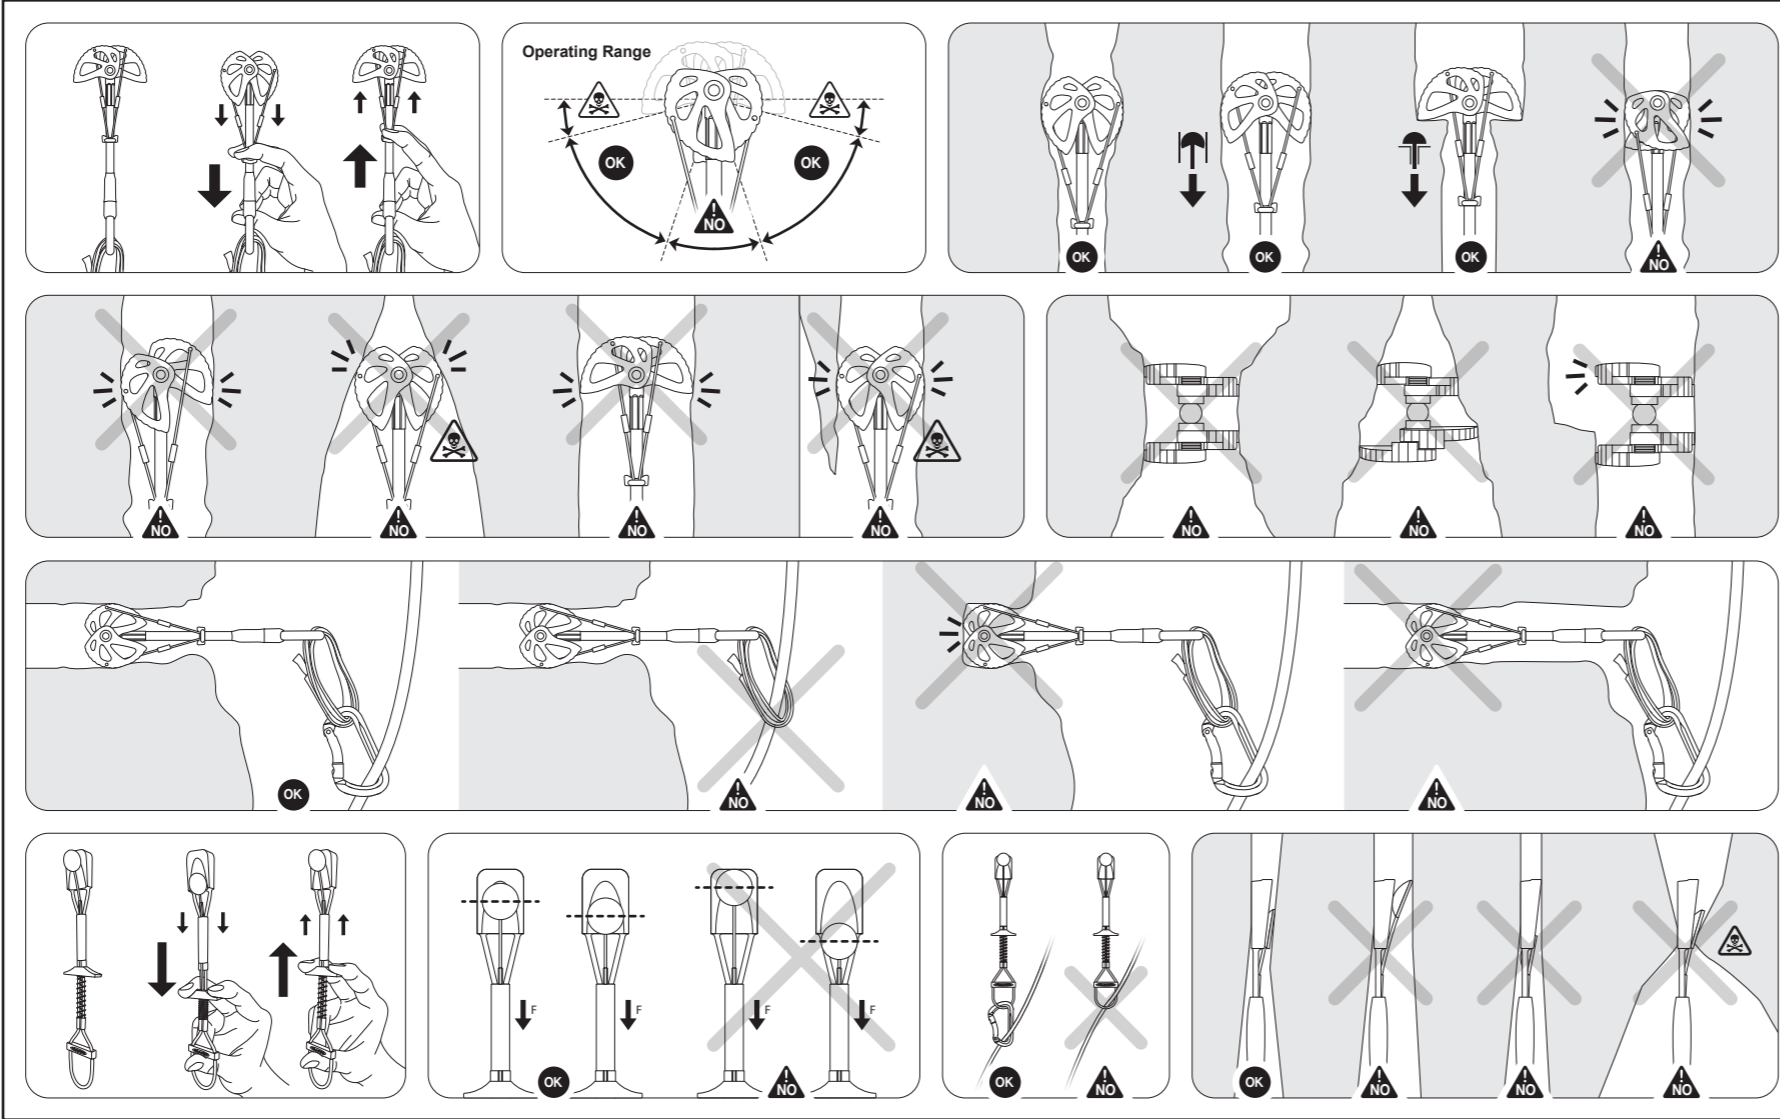

Product Name	Size No.	Holding Force ↑	Passive Strength ↑	Range of Width* (mm)
New Flex	#1	7	7	10~17
	#2	7	7	13~21
	#3	10	10	17~27
	#4	10	10	20~33
	#5	12	12	26~44
	#6	12	12	33~55
	#7	12	12	42~69
	#8	12	12	53~86
	#9	12	12	65~107
	#10	12	12	81~134
BallNutz	#1	7		3.7~6.4
	#2	8		4.8~9.0
	#3	8		6.1~11.6
	#4	8		7.8~13.8
	#5	8		10.3~17.5

\* It is dangerous to use the product at Max or Min point of 'range of width', then the product must be used within operating range.  
 \* 꼭 범위의 최소 또는 최대 상태로 사용하는 것은 위험합니다. 반드시 사용 범위 내에서 사용해야 합니다.

**EU Type-examination by :**  
 Apave Exploitation France SAS  
 6 Rue du Général Audran - 92412 COURBEVOIE  
 cedex - France  
 NB0082

**CE 0598**  
 SGS FIMKO OY  
 Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland  
 SGS is NB in charge to product's control

